

Desmontar pomo de cambio automatico

Sistema Electrónico de Información para la Asistencia Técnica - [Manual de reparaciones]

Servicio Editar Ver Ajustes Advertencias Ayuda

Nota de la orden de reparación:

Capítulo: Cubierta del mando del cambio, empuñadura de la palanca selectora - cuadro general

Término de búsqueda: cambio

Lubricar los puntos de apoyo y las superficies de deslizamiento con policarbamida, núm. de pieza G 052 142 A2.

1. Palanca selectora
2. Cañuela para palanca selectora
 - Desmontar y montar=>desmontar la empuñadura de la palanca selectora, pág. 37-29
3. Empuñadura de la palanca selectora
 - Desmontar y montar=>pág. 37-29

4. Cubierta

9000000014 4 8E2 Audi A4 AMB FEP ADMIN

Para desmontar

- * Posicionar la palanca selectora en "D".
- * Girar el manguito -1- hacia la izquierda y desplazarlo hacia abajo hasta el tope.
- * Extraer el pulsador -2- de la empuñadura para la palanca selectora -3- con cuidado sólo hasta el punto que se pueda insertar una abrazadera para cables entre el pulsador y la palanca selectora.

Sistema Electrónico de Información para la Asistencia Técnica - [Manual de reparaciones]

Servicio Editar Ver Ajustes Advertencias Ayuda

Capítulo: Empuñadura para palanca selectora: desmontar y montar Término de búsqueda: cambio

Accionamiento del cambio: reparar

Empuñadura para palanca selectora: desmontar y montar

Desmontar

- Posicionar la palanca selectora en "D".
- Girar el manguito -1- hacia la izquierda y desplazarlo hacia abajo hasta el tope.
- Extraer el pulsador -2- de la empuñadura para la palanca selectora -3- con cuidado sólo hasta el punto que se pueda insertar una abrazadera para cables entre el pulsador y la palanca selectora.

Nota:

No extraer en ningún caso el pulsador más de lo indicado, ya que en caso contrario se dañará la empuñadura para la palanca selectora.

- Sujetar el pulsador en posición extraída con la abrazadera para cables -flecha- como se muestra en la figura.
- Extraer la empuñadura para la palanca selectora hacia arriba.


Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Posicionar la palanca selectora en "D".

Notas:

- Para montar la empuñadura de la palanca selectora -3- hay que extraer el pulsador -2- hasta el tope y sujetar con una abrazadera para cables -flecha- o con el elemento auxiliar de montaje que se suministra de fábrica con la nueva empuñadura.
- Si, por descuido, el pulsador no estaba asegurado, no se puede extraer con útiles auxiliares

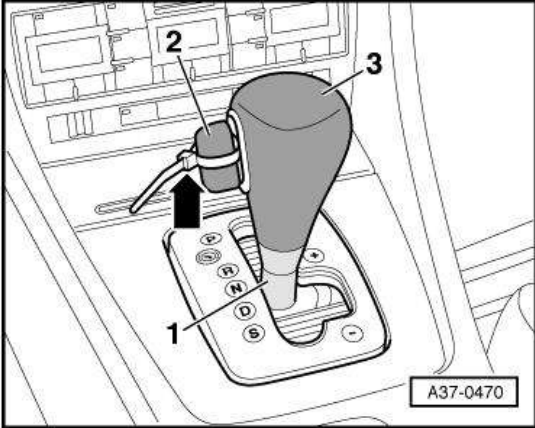

Documento /

Listo 9000000014 4 8E2 Audi A4 AMB FEP ADMIN

Inicio Bandeja de e... Microsoft Exc... Audisport-Ib... Sistema Ele... esquema des... 18:47

Y, para rematar 😊

Sistema Electrónico de Información para la Asistencia Técnica - [Manual de reparaciones]

Servicio Editar Ver Ajustes Advertencias Ayuda

Nota de la orden de reparación:

Capítulo: Empuñadura para palanca selector: desmontar y montar

Término de búsqueda:

Nota:

No extraer en ningún caso el pulsador más de lo indicado, ya que en caso contrario se dañará la empuñadura para la palanca selector.

- Sujetar el pulsador en posición extraída con la abrazadera para cables -flecha- como se muestra en la figura.
- Extraer la empuñadura para la palanca selector hacia arriba.



Montar

El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Posicionar la palanca selector en "D".

Notas:

- ☐ → Para montar la empuñadura de la palanca selector -3- hay que extraer el pulsador -2- hasta el tope y sujetar con una abrazadera para cables -flecha- o con el elemento auxiliar de montaje que se suministra de fábrica con la nueva empuñadura.
- ☐ Si, por descuido, el pulsador no estaba asegurado, no se puede extraer con útiles auxiliares mecánicos de la empuñadura para la palanca selector. Colocar una pistola de aire a presión debajo de la empuñadura y extraer el pulsador con cuidado utilizando aire a presión.
- Ensartar por completo la empuñadura -3- en la palanca selector, el pulsador -2- señala hacia el conductor. Durante esa operación la empuñadura debe encastrar en una garganta anular de la palanca selector.
- Retirar la abrazadera de cables -3- o el elemento auxiliar de montaje. El pulsador incide durante esa operación en una ranura vertical de la palanca selector o bien insertarlo en la empuñadura de la palanca selector.
- Tirar del manguito -1- hacia arriba y encastrarlo girando hacia la derecha.

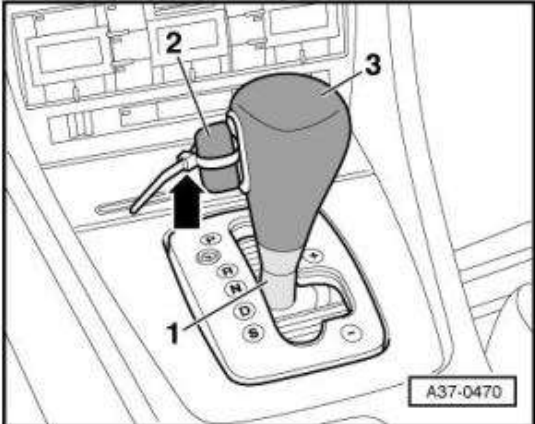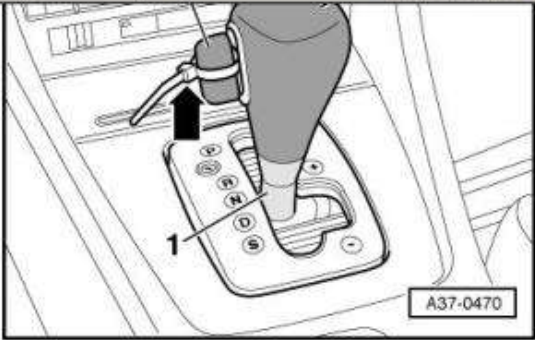

Documento /

Listo 9000000015 4 8E2 Audi A4 AMB GBF ADMIN