

Instalar Top Tether

Hola amigos

Después de [instalar](#) el isofix hace un par de años, y después del uso de la silla, me di cuenta que quedaba un poco suelta y me decidí a instalarlo.

Con la [ayuda](#) de varios foreros y los amables chicos de recambios de Seat, pille las referencias de un Exeo para instalar el Top Tether en la bandeja de mi A4 B6

Primero os voy a poner las referencias necesarias

Placa de anclaje 2 unidades WHT000027 0,98 €/ud

Tornillo 2 unidades N 10668401 0,66 €/ud

Soporte 2 unidades 8E0887269 3,54 €/ud

Capuchon 2 unidades 4F0887301 4PK 2,24 €/ud (se supone que el 4PK es el código de color que cambiaría si no fuese el tapizado negro)

Casquillo 2 unidades 4F0858807 0,46 €/ud

Las herramientas necesarias son:

Cutter para hacer el agujero a la bandeja

Remachadora y remaches para anclar la placa de anclaje a la estructura metálica que hay bajo la bandeja

Llave de vaso de 15 para atornillar

Un mechero para "tostar" los pelillos que quedan del corte del aglomerado de la bandeja y del tapizado para que no se deshilache

El proceso a seguir para que queden en su sitio es asomarse por el maletero y en la estructura metálica bajo la bandeja se observa un circulo donde van alojadas las placas de anclaje (una vez que se ve la placa como es se identifica rápidamente) y con un taladro desde dentro del maletero taladramos hacia el habitáculo para marcar con dicho agujero donde iría el anclaje

Si levantamos la rejilla de la bandeja, observaremos en el plástico que está la forma del top tether central, y poniendo dicha rejilla del revés nos llevamos no una regla larga la posición del agujero de corte de la bandeja

Una vez realizados los agujeros en la bandeja se remachan las placas de anclaje que van


puestas por debajo de la estructura metalica de la bandeja

Con las placas puestas colocamos el casquillo, el soporte y el tornillo, apretando hasta que tome una consistencia necesaria, sin pasarse ya que puede deformar el casquillo o el soporte

Se coloca el capuchon y ya tenemos top tether

No tengo fotos del proceso de montaje, pero si del resultado final.

Con permiso del forero MITCH2 adjunto la imagen que puso en mi primer tema acerca del top tether

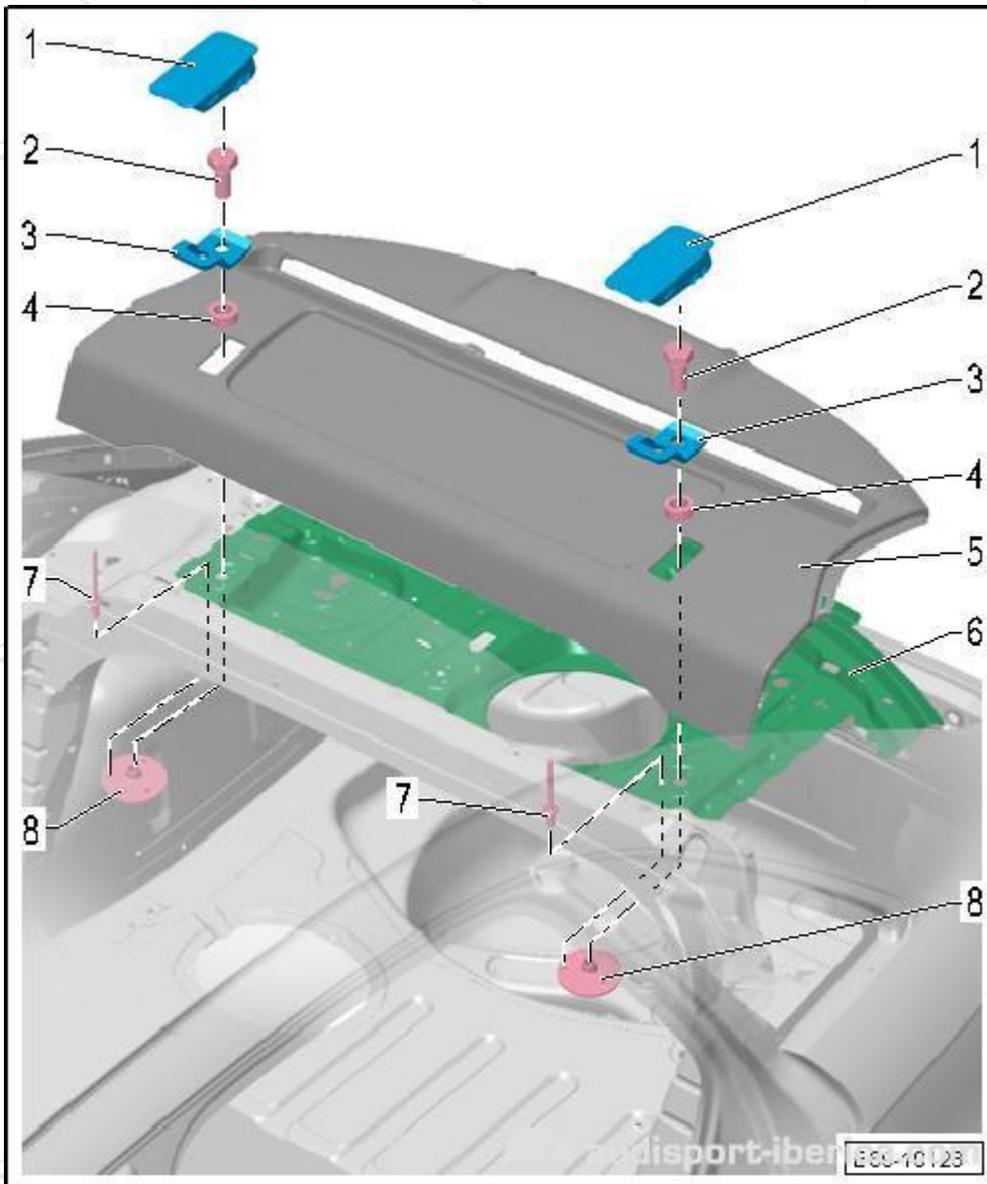

Os adjunto fotos de como quedaria una vez instalado

Este es el agujero "feo" que queda al cortar la bandeja



El del lado del conductor



Y por ultimo el del lado del acompañante



Espero haber servido de ayuda

Un saludo a todos