

Licensed by AUDI AG

## Grupo óptico trasero del portón/capó trasero: desmontar y montar


### Desmontar

#### Q5 a partir de la revalorización del producto:

- Desmontar la moldura embellecedora en los grupos ópticos traseros y el portón trasero  
→ [Carrocería - trabajos de montaje, exterior; Grupo de rep.66; Molduras / Embellecedores / Ensanchamientos / Guarnecidos; Cuadro de montaje - Moldura embellecedora y cubiertas](#)

#### Continuación para todos los vehículos:

- Girar el conmutador de las luces a la posición "0".
- Desmontar la cubierta del grupo óptico trasero  
→ [Carrocería - trabajos de montaje, interior; Grupo de rep.70; Guarnecidos del maletero; Cubierta del grupo óptico trasero: desmontar y montar](#)
- Desacoplar el conector eléctrico -2-.
- Retirar las boquillas -1-.
- Desenroscar las tuercas -flechas-.
- Retirar el grupo óptico trasero.

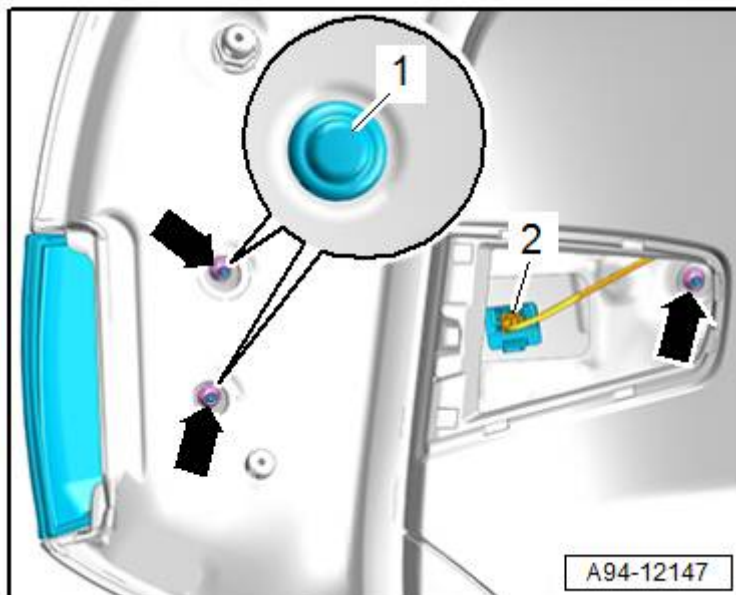

### Montar

El montaje se efectúa en el orden inverso, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Comprobar si están dañados la junta autoadhesiva -3- y el distanciador -1, 4- en el grupo óptico trasero -2-.
- Sustituir la junta si está dañada o no pega correctamente.

#### SUGERENCIA:

Una junta dañada o no pegada correctamente puede provocar la penetración de agua en el habitáculo.

#### Pares de apriete

- ♦ → [fig. „Grupo óptico posterior - orden y par de apriete”](#)

